

SIPTEC

FW, FS & Dracon MF

- 🇬🇧 **Front mounted machinery**
- 🇩🇪 **Frontanbaugerät**
- 🇫🇷 **Outil poussé composé**
- 🇷🇺 **Передние навесные устройства**



farmer's agriPower

since 1970



- 🇬🇧 Main features:
- Front mounted 3-point hitch
 - Robust rigid or hydraulic foldable frame
 - Double wave clump discs Ø560 mm
 - Steering pivot point for following ground contours
 - Hydraulic adjustment of leveling tines / board (optional)

- 🇩🇪 Standardausstattung:
- 3-Punktanbau
 - Starrer oder Hydraulisch klappbarer Rahme
 - Doppelwellen-Klumpenscheiben Ø560 mm
 - Drehpunkt der Lenkung
 - Hydraulische Einstellung (Optionale Ausstattung)

- 🇬🇧 Main features:
- Front mounted 3-point hitch
 - Robust rigid or hydraulic foldable frame
 - Steel ring roller Ø580mm
 - Steering pivot point for following ground contours
 - Hydraulic adjustment of leveling tines / board (optional)

- 🇩🇪 Standardausstattung:
- 3-Punktanbau
 - Starrer oder Hydraulisch klappbarer Rahme
 - Sathzlpackerwalz Ø580mm
 - Drehpunkt der Lenkung
 - Hydraulische Einstellung (Optionale Ausstattung)

- 🇬🇧 Main features:
- Front mounted 3-point hitch
 - 2 rows of tines
 - Robust rigid frame 100x100x8 mm
 - Wings 275 mm on both sides of each tine
 - Up to 350 mm working depth

- 🇩🇪 Standardausstattung:
- 3-Punktanbau
 - 2 Zinken Reihen
 - Starrer klappbarer Rahmen aus 100x100x8mm
 - Seitlichen Scharwinkeln 275mm als Standard
 - Arbeitstiefe von bis zu 35cm

- 🇫🇷 Les caractéristiques standard:
- Attelage 3 points
 - Châssis fixe ou châssis hydrauliquement repliable
 - Disques à double onde Ø560 mm
 - Pivot de direction
 - Réglage hydraulique (suppléments optionnel)

- 🇷🇺 Стандартные функции:
- 3-х точечная сцепка
 - Прочная жесткая рама или гидравлическая складная рама
 - Двухволновые глыбы Ø560 мм
 - Точка поворота рулевого управлени
 - Многие варианты заднего цилиндра

- 🇫🇷 Les caractéristiques standard:
- Attelage 3 points
 - Châssis fixe ou châssis hydrauliquement repliable
 - Rouleau billonneur Ø580mm
 - Pivot de direction
 - Réglage hydraulique (suppléments optionnel)

- 🇷🇺 Стандартные функции:
- 3-х точечная сцепка
 - Прочная жесткая рама или гидравлическая складная рама
 - Стальной Ролик Ø580мм
 - Точка поворота рулевого управлени
 - Многие варианты заднего цилиндра

- 🇫🇷 Les caractéristiques standard:
- Attelage 3 points
 - 2 rangées de dents
 - Châssis robuste et rigide 100x100x8 mm
 - Ailes 275 mm des deux côtés de chaque dent
 - Profondeur de travail jusqu'à 350 mm

- 🇷🇺 Стандартные функции:
- 3-х точечная сцепка
 - 2 сцепка
 - Рама Жесткая или гидравлически складывающаяся 100x100x8mm
 - СБоковые крылья 275mm в качестве стандартного оборудования
 - до 35см глубина обработки

FW	FW 250	FW 300	FW 350	FW 400	FW 400	FW 450	FW 500	FW 600
Working width [m]	2,5	3	3,5	4	4	4,5	5	6
Transport width [m]	2,5	3	3,5	4	3	3	3	3
Weight without leveling board [kg]	810	890	970	1.050	1.160	1.240	1.320	1.480

FS	FS 250	FS 300	FS 350	FS 400	FS 400	FS 450	FS 500	FS 600
Working width [m]	2,5	3	3,5	4	4,0	4,5	5	6
Transport width [m]	2,5	3	3,5	4	3	3	3	3
Weight without leveling board [kg]	830	915	1.000	1.080	1.195	1.275	1.360	1.525

Dracon MF HD





Dracon MF (HD)	Dracon MF (HD) 300	Dracon MF (HD) 350	Dracon MF (HD) 400	Dracon MF (HD) 500
Working width [m]	3	3,5	4	5
Transport width [m]	3	3	4	5
Number of tines	7	8	9	11
Weight [kg]	970	1.135	1.295	1.620
Tractor power [hp]	90-170	105-185	120-200	150-240

Dracon MF



**Optional features / Optionale Ausstattung / Suppléments optionnels /
Дополнительные особенности**

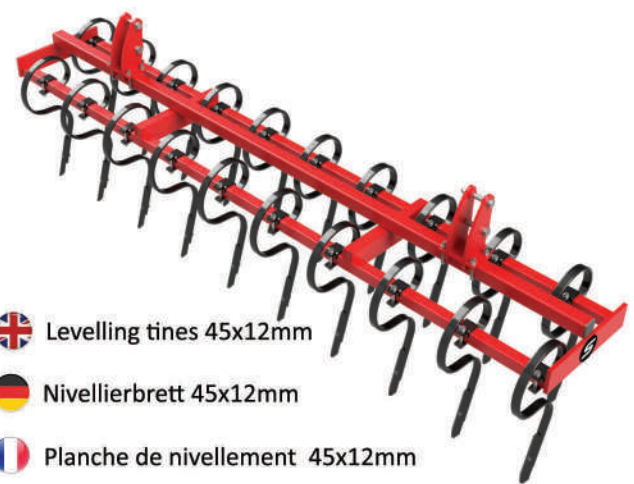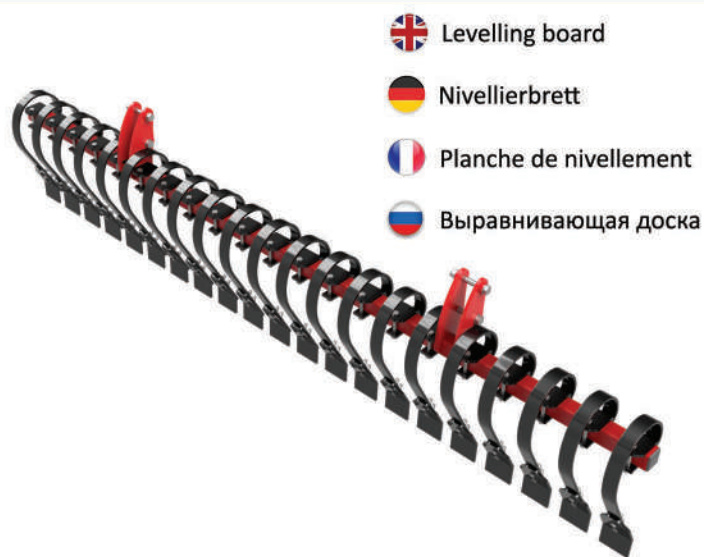

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece
Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746
www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com